



- 1 Coffret de démarrage réf. Schneider: LJ7K09Q714
- 1 contact NF supplémentaire pour l'arrêt d'urgence

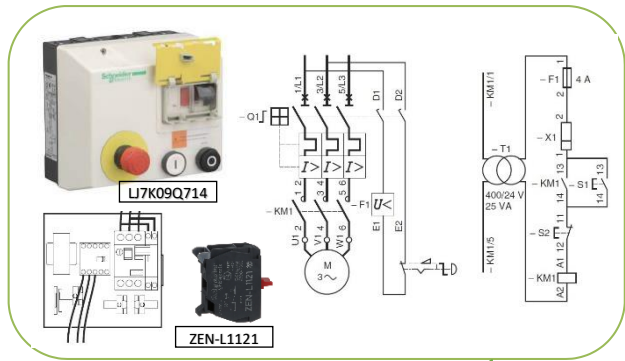


Fixation du coffret par vis M5

- 1 interrupteur de sécurité réf. Schneider: XCSM3702L5



Interrupteur sur capot avant


- 1 Coffret vide réf. Schneider: LE1GVMEK
- 1 Démarreur moteur/disjoncteur réf. Schneider: GV2ME07 1.6..2.5A
- 1 Déclencheur à manque de tension réf. Schneider: GVAX385 (pour AU)

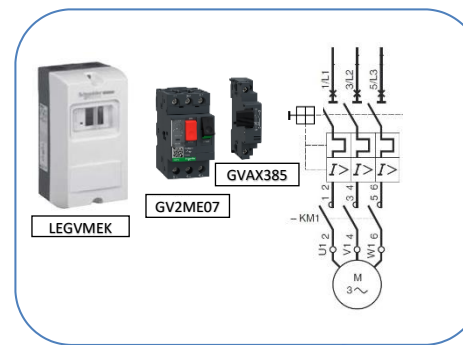

Fixation du coffret par vis M5


Schéma électrique du coffret décortiqueur

base LJ7K09Q714 modifiée

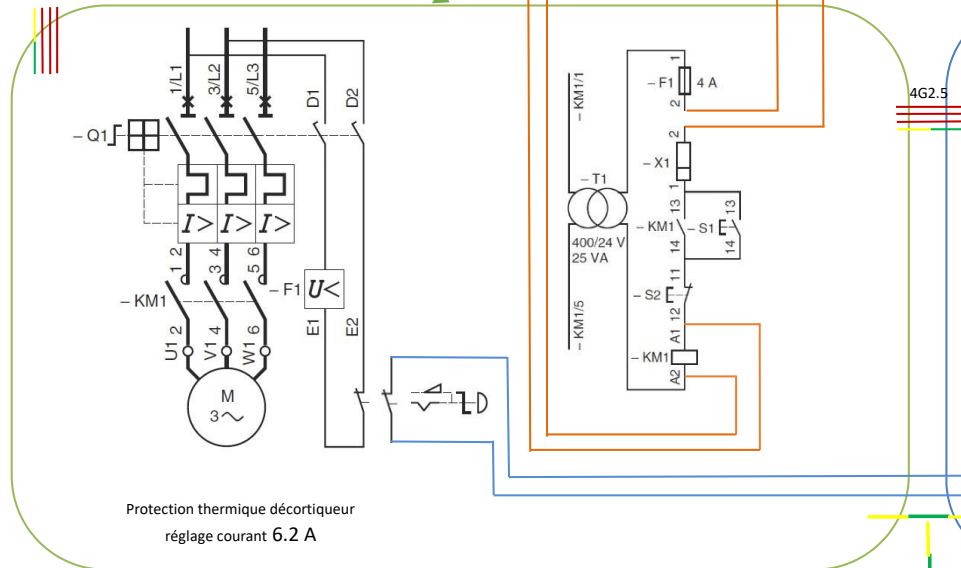

Protection thermique décortiqueur
réglage courant 6.2 A

schéma électrique du coffret ventilateur

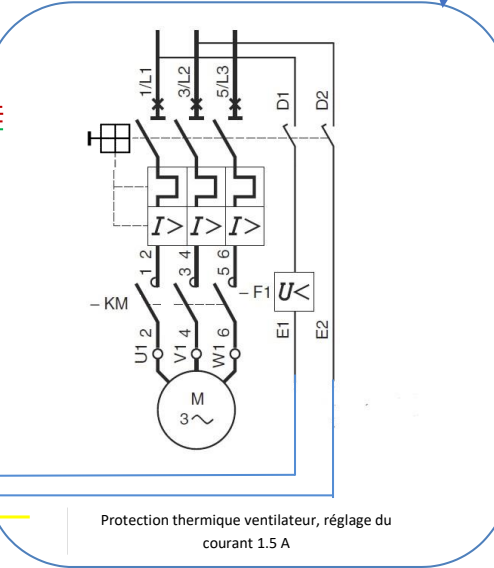

Protection thermique ventilateur, réglage du
courant 1.5 A

Terre sur masse chassis décortiqueur et cyclone

