


# RÉHABILITATOR

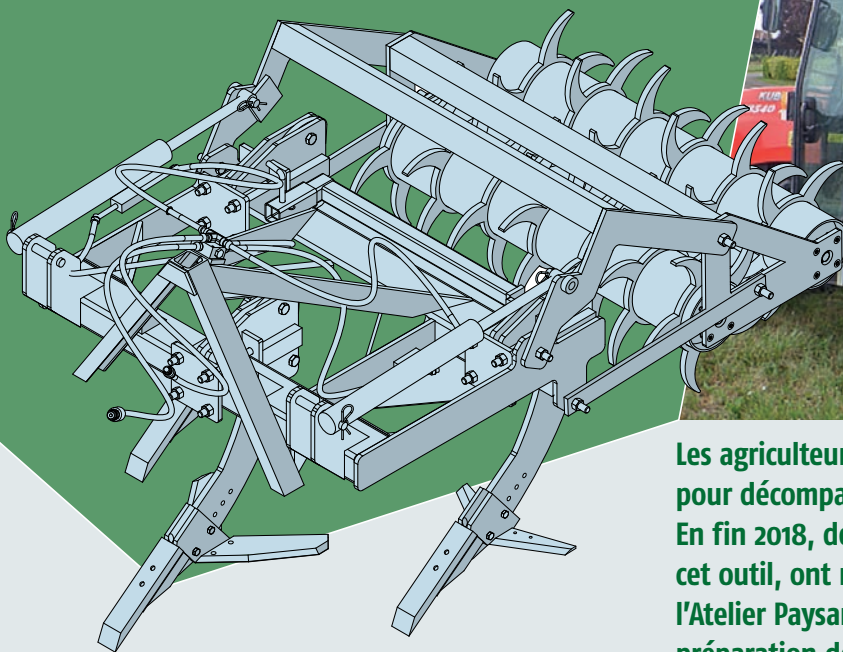

Les agriculteurs biodynamiques australiens utilisent cet outil pour décompacter, sous-soler une parcelle pour la première fois. En fin 2018, des viticulteurs d'Agrobio Périgord intéressés par cet outil, ont réalisé une première session de prototypage avec l'Atelier Paysan, à Prignonieux (24). Cet outil peut permettre une préparation de sol intéressante avant implantation d'un verger.


## Présentation générale du réhabilitator

La pénétration de l'outil dans le sol est assurée par la forme et l'angle très particulier des dents: il s'agit de profiter de l'éclatement pour que l'étauçon s'insère.

En conséquence, l'outil nécessite peu de puissance car il n'y a que le soc qui travaille et prépare le passage de l'étauçon. À retenir : pour la puissance, compter 20 ch par dent en usage décompactage et 15 ch en usage déchaumage (avec des ailettes appropriées, pour un travail plus superficiel).

## Quelques caractéristiques techniques:

**Vérin hydraulique**  
Permet le relevage des rouleaux

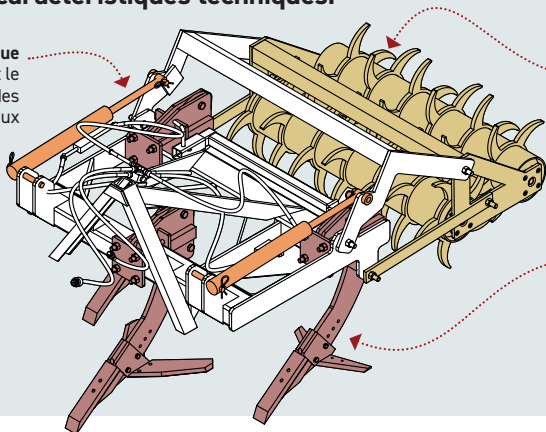

**Double rouleau**  
Les dents sont inversées entre les deux rouleaux, pour un travail différencié

**Dents**  
Profilage particulier pour une bonne pénétration du sol

