




Outil	<b>Herse étrille 2 dents</b>		
Date	05/12/2023	Version	1.1
page n°	1 / 3		
Feuille	<b>Vue générale</b>		

L'outil amovible Herse étrille 2 dents (He) peut être utilisé sur les portes-outils de basse traction comme la **Houe maraichère légère**.

<https://www.latelierpaysan.org/Houes-maraicheres>

<https://www.latelierpaysan.org/Gamme-d-outils-basse-traction>

Les pages suivantes présentent les pièces à fabriquer pour ce module.

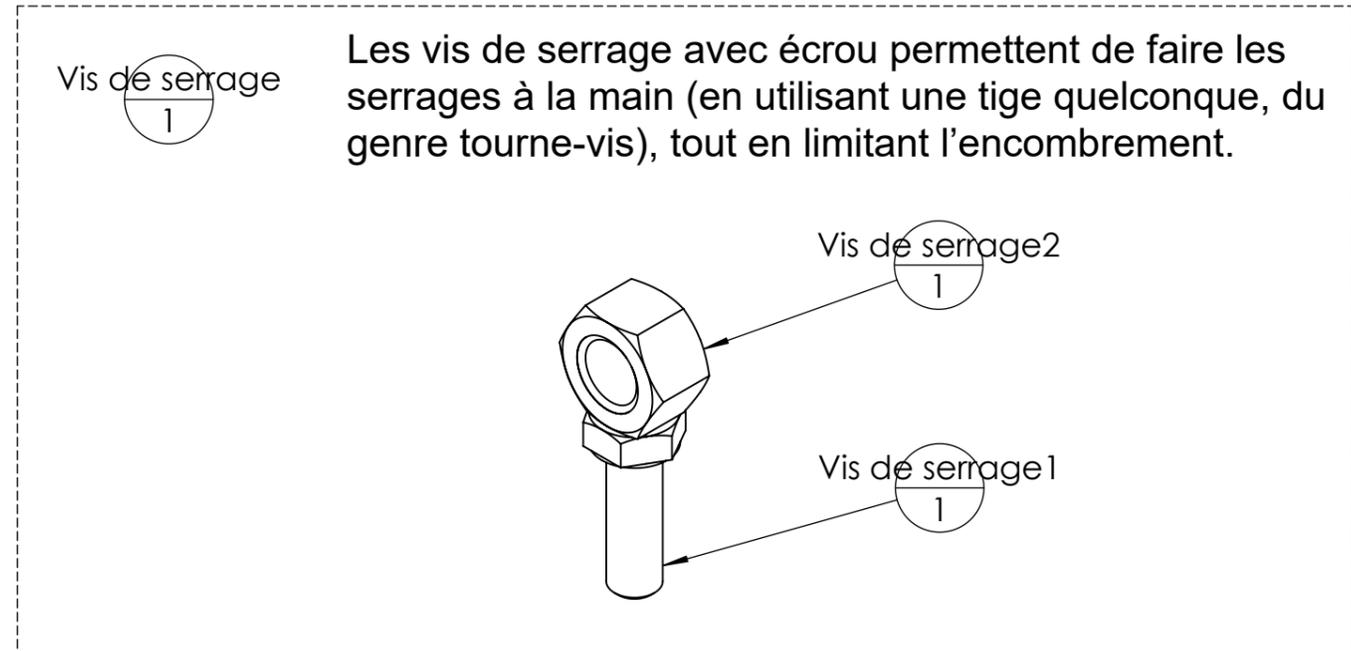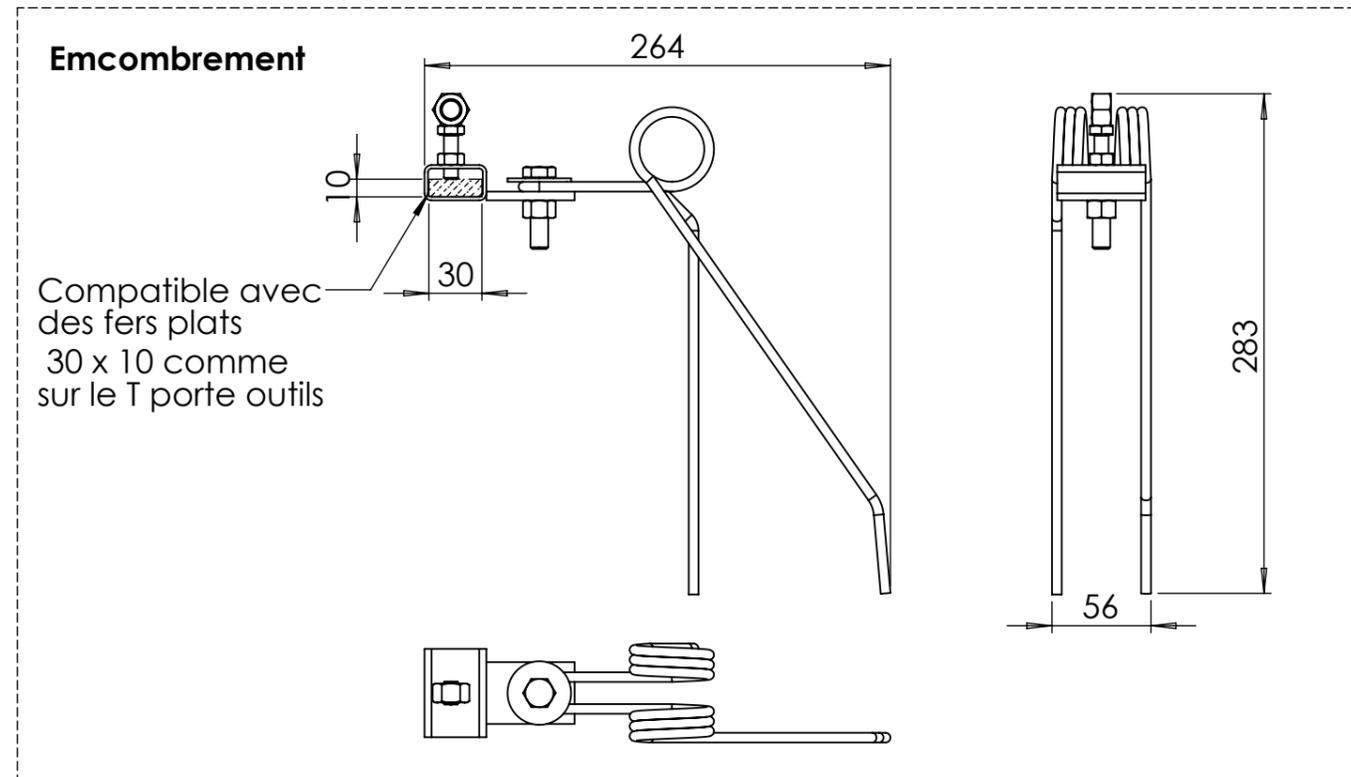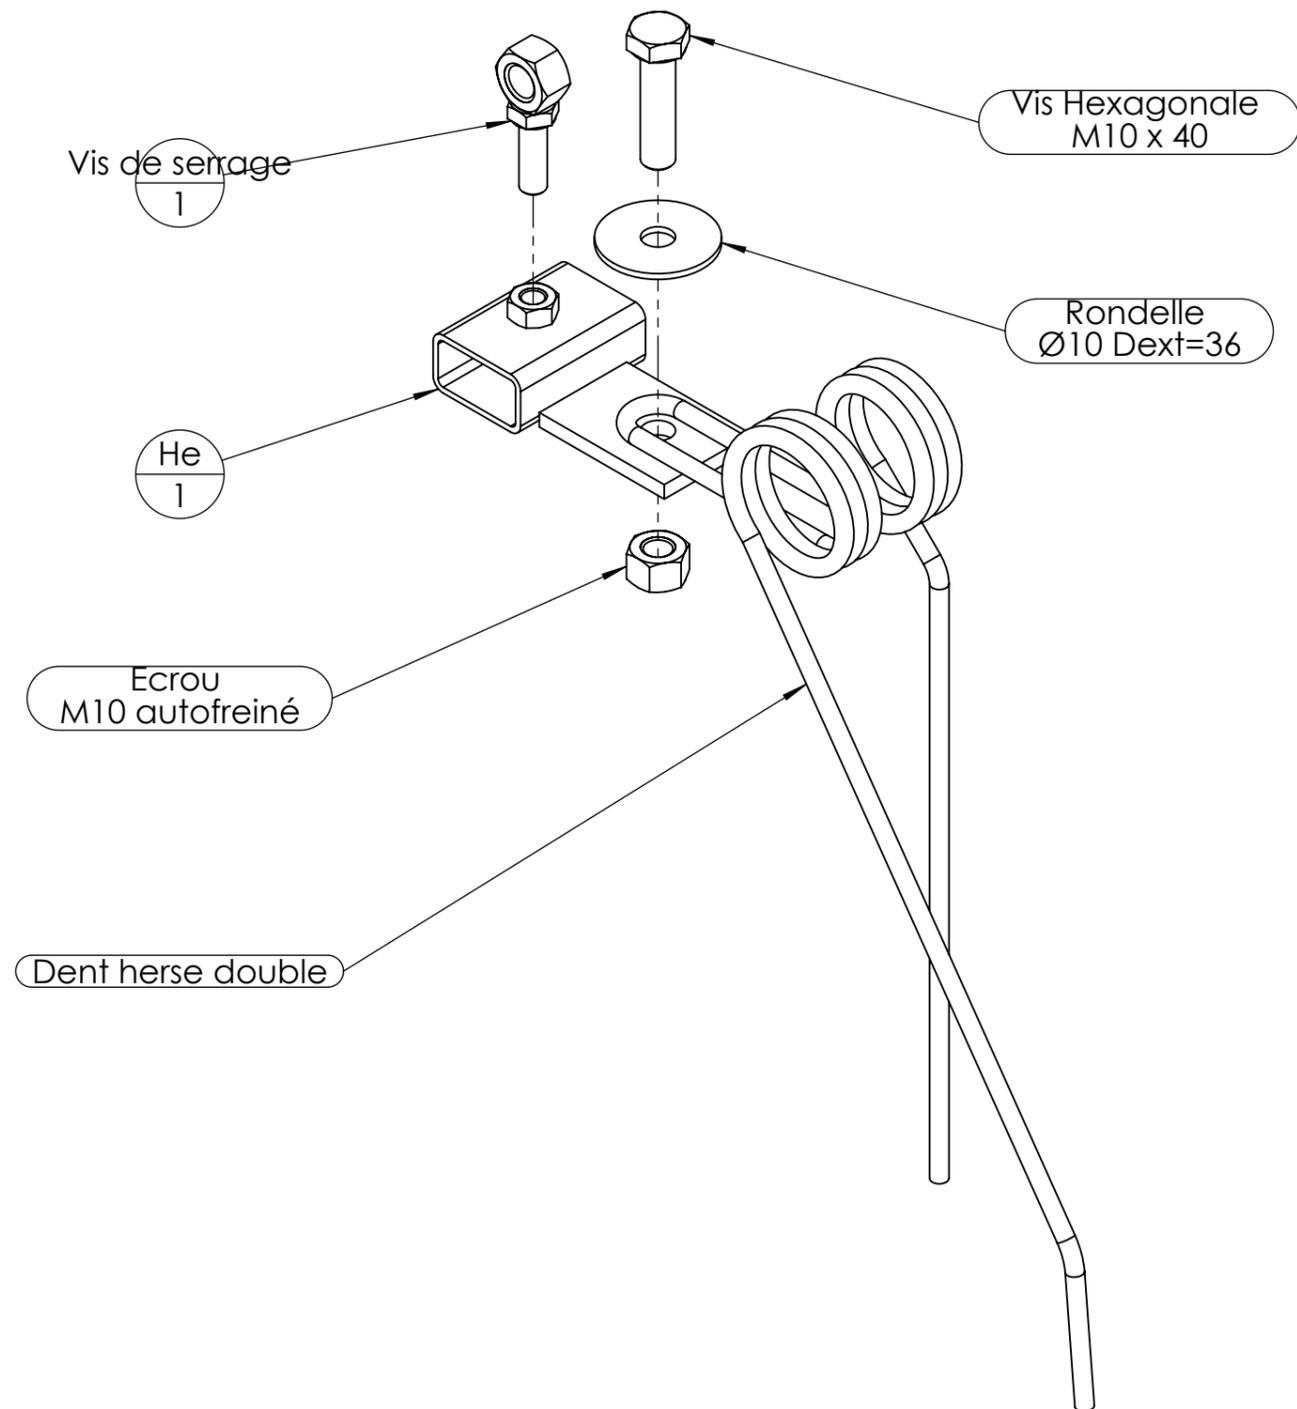

Les vis de serrage avec écrou permettent de faire les serrages à la main (en utilisant une tige quelconque, du genre tourne-vis), tout en limitant l'encombement.






Repère	Désignation	Quantité
He	Support herse étrille	1
Dent herse double	Dent de herse Ø5.5	1
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M10 x 40	1
Rondelle	Rondelle Ø10 série LLU	1
Erou	Erou M10 autofreiné	1
Vis de serrage	Vis de serrage avec écrou - M8 x 25	1

repère	Désignation	Quantité
Vis de serrage1	Vis Hexagonale M8 x 25	1
Vis de serrage2	Erou M12 brut	1

Outil	Herse étrille 2 dents		
Date	05/12/2023	Version	1.1
		page n°	2 / 3
Feuille	He		




He1 et He3 centrés  
l'un par rapport à l'autre (7.50)

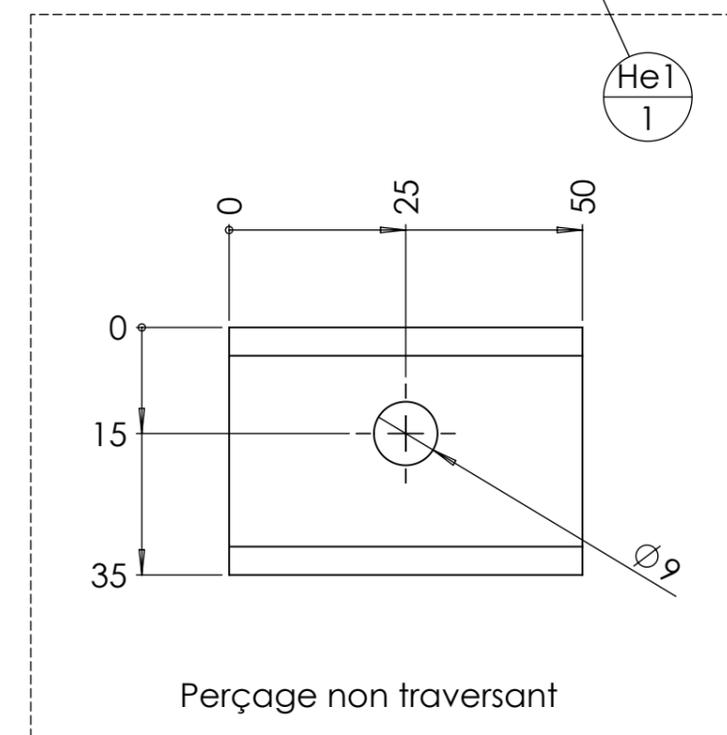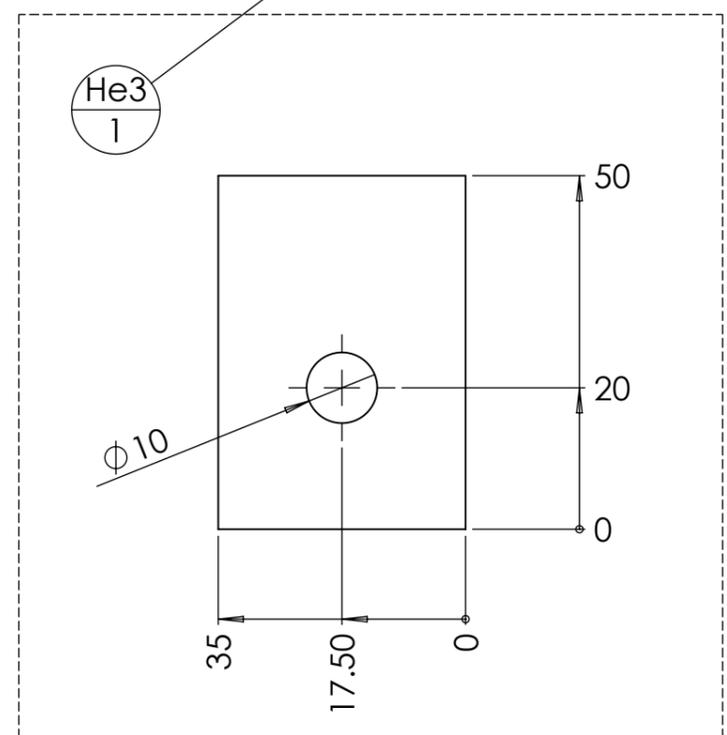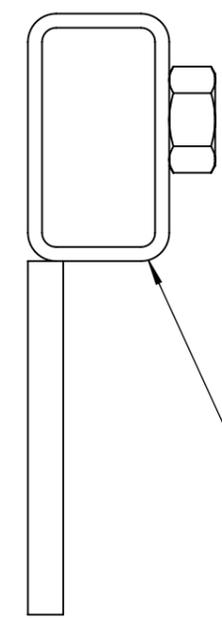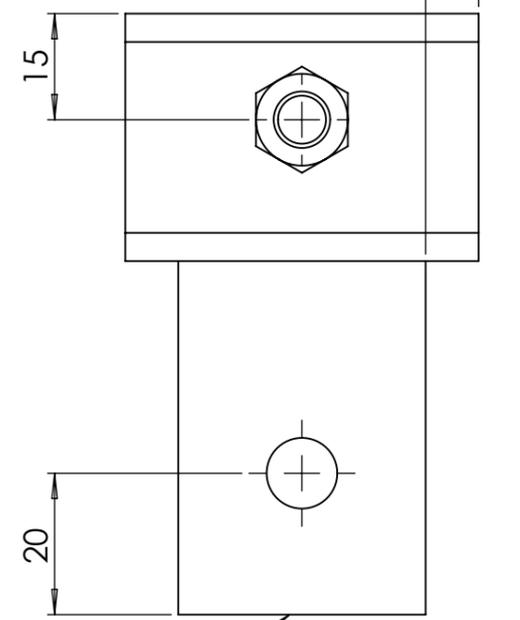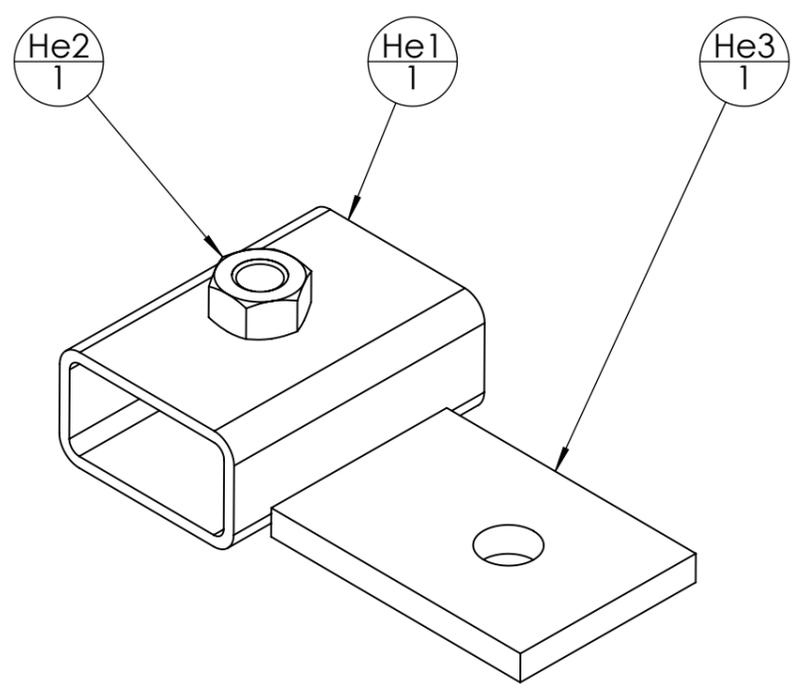

repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
He1	tube rectangulaire 35 x 20 x 2	0.00	0.00	1x Ø9 ;	50	1
He2	Ecrou M8 brut				STD	1
He3	fer plat 35 x 5	0.00	0.00	1x Ø10 ;	50	1

Outil	<b>Herse étrille 2 dents</b>			<b>L'atelier paysan</b>	
Date	05/12/2023	Version	1.1		page n° 3 / 3
Feuille	<b>Fournitures globales</b>				

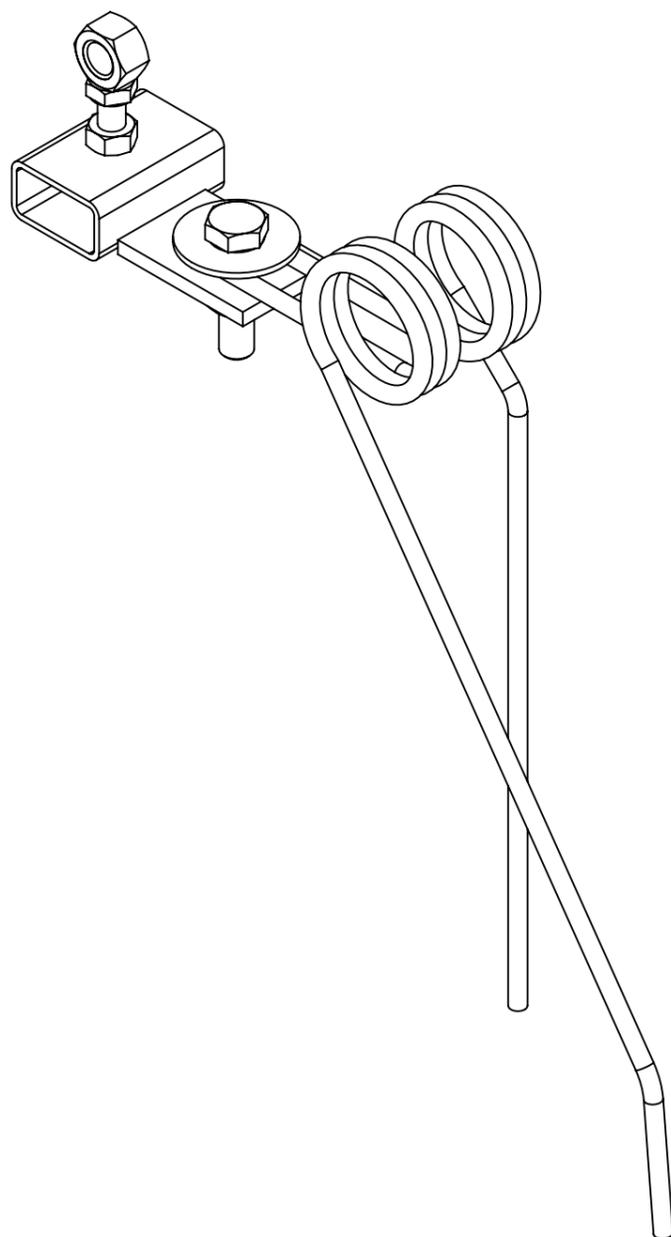

repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
He1	tube rectangulaire 35 x 20 x 2	0.00	0.00	1x Ø9 ;	50	1
He2	Ecrou M8 brut				STD	1
He3	fer plat 35 x 5	0.00	0.00	1x Ø10 ;	50	1
Dent herse double	Dent de herse Ø5.5				STD	1
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M10 x 40				STD	1
Rondelle	Rondelle Ø10 série LLU				STD	1
Ecrou	Ecrou M10 autofreiné				STD	1
Vis de serrage1	Vis Hexagonale M8 x 25				STD	1
Vis de serrage2	Ecrou M12 brut				STD	1