


ÉPANDEUR À FUMIER – COMPOST



Le débit, réglé par un système de trappe, permet d'épandre entre 20 et 35t/ha. Le volume de celle-ci est de 0,8m³, soit à peu près 500 kg de compost de fumier.

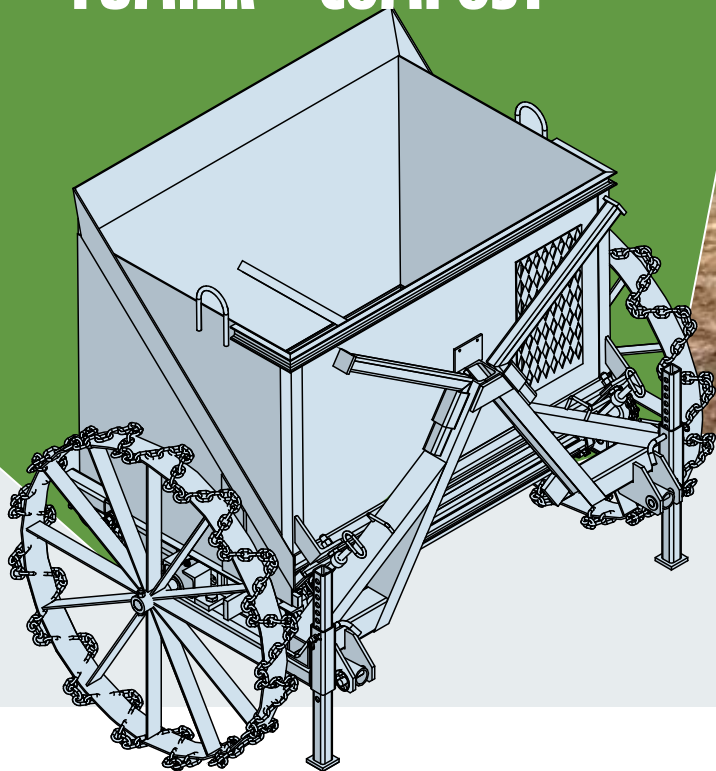

L'épandeur à fumier/compost est un outil à benne basculante, attelé au tracteur via un triangle d'attelage.

Le poids de l'outil à vide étant de 415 kg, l'ensemble dépasse les 900kg, et nécessite donc un bon tracteur devant, avec contre-poids.



Principe de fonctionnement

Pour remplir l'épandeur, il faut faire basculer la benne (grâce à deux vérins hydrauliques) et reculer directement dans votre tas de compost/fumier.

- L'entraînement de la matière organique est assuré :
- par des roues de Ø 900mm équipées de chaînes pour une meilleure adhérence.
- par un tapis constitué d'UPN (une barrette de 2 cm de haut, tous les 8 cm).



Si vous êtes intéressés pour autoconstruire cet outil :

dans la mesure où il est complexe, il nécessite que vous ayez réalisé préalablement une initiation au travail du métal. Dans le cas contraire, merci de contacter directement notre référent (cf site web) pour en étudier la faisabilité.



Pour contacter L'Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la formation, l'acquisition d'un kit ou la résidence :
<https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation>

Pour consulter la fiche complète :



<https://www.latelierpaysan.org/Epandeur-a-fumier-compost>