

Outil	Paire Lelièvre (avec croisillons)		
Date	05/12/2023	Version	1.1
page n°	1 / 3		
Feuille	Vue générale		




L'outil amovible Paire Lelièvre (avec croisillons) (Le) peut être utilisé sur les portes-outils de basse traction comme la **Houe maraichère légère**.

<https://www.latelierpaysan.org/Houes-maraicheres>


<https://www.latelierpaysan.org/Gamme-d-outils-basse-traction>




Les pages suivantes présentent les pièces à fabriquer pour ce module.

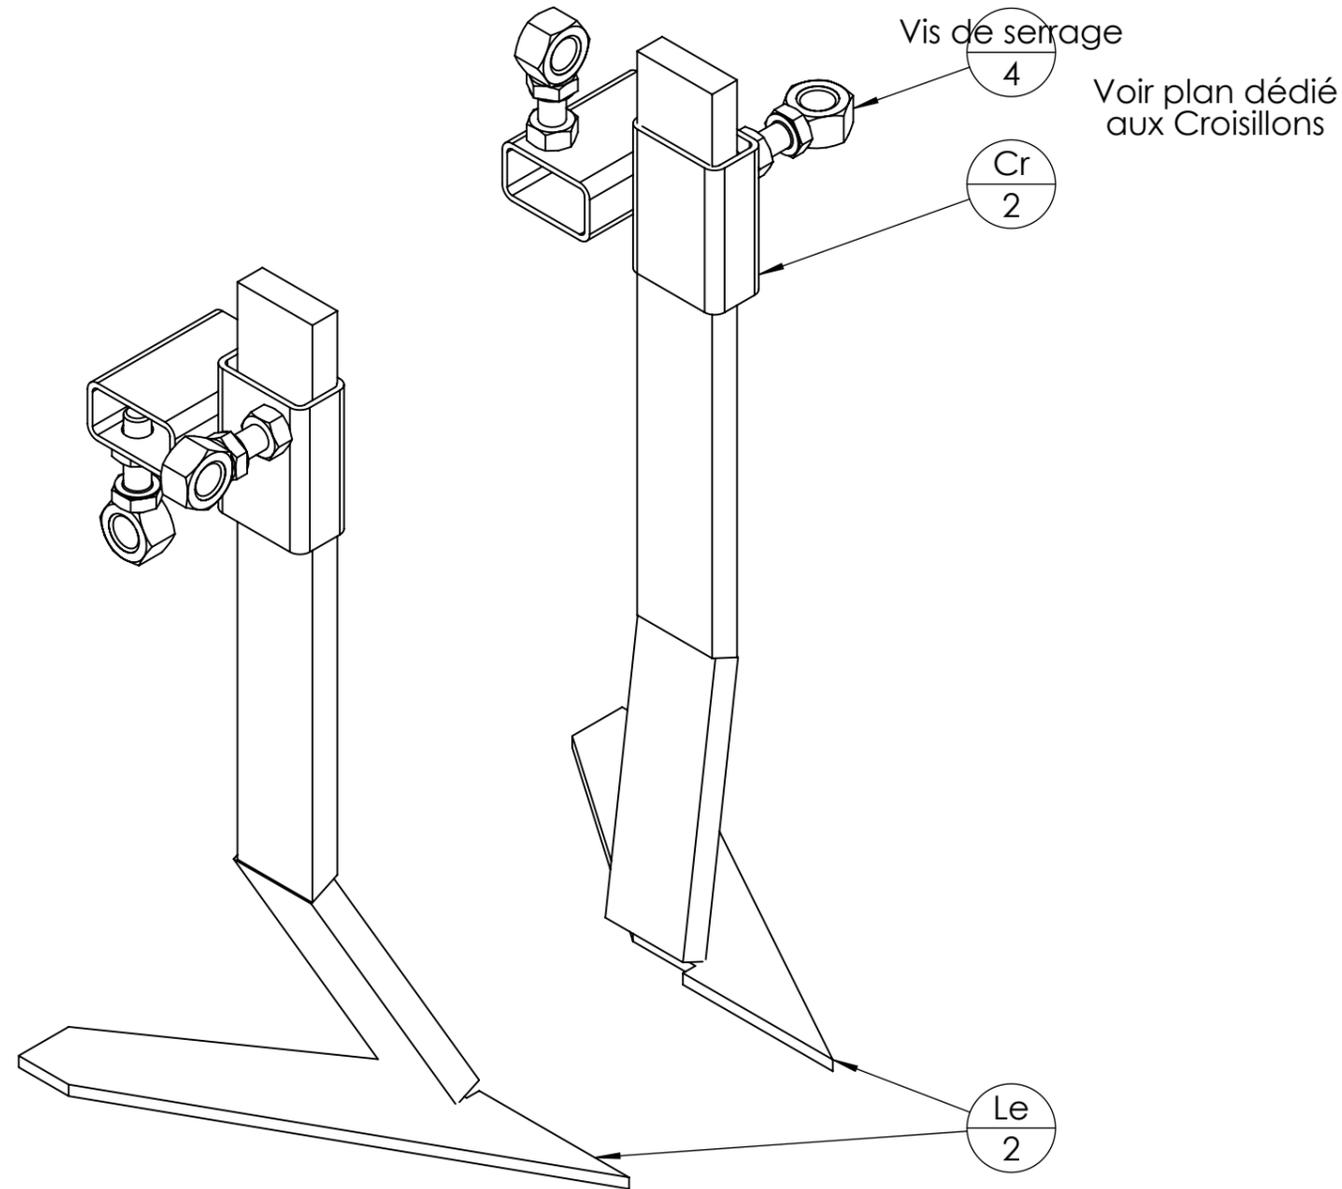

Emcombrement

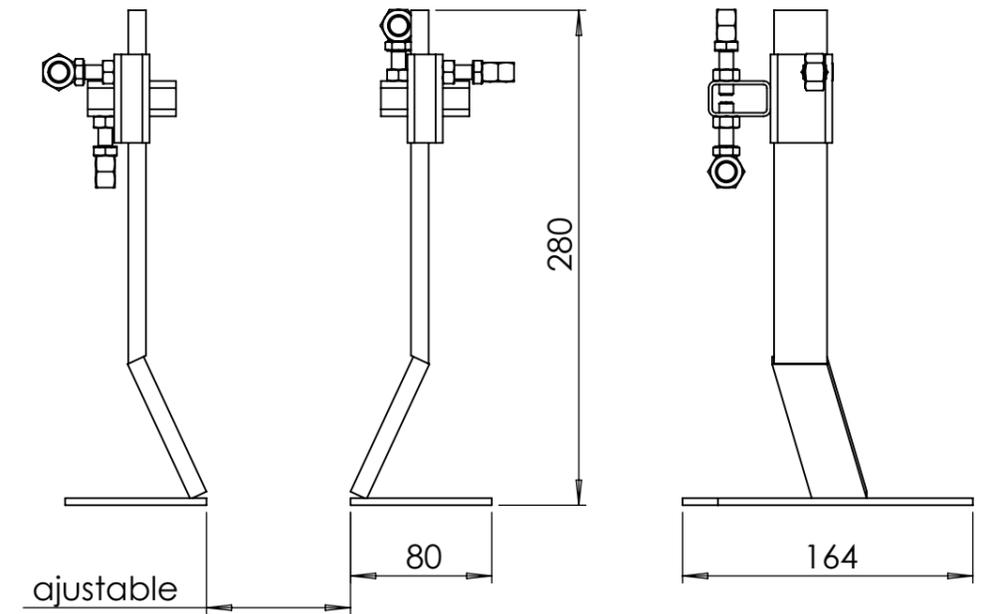


Éclaté

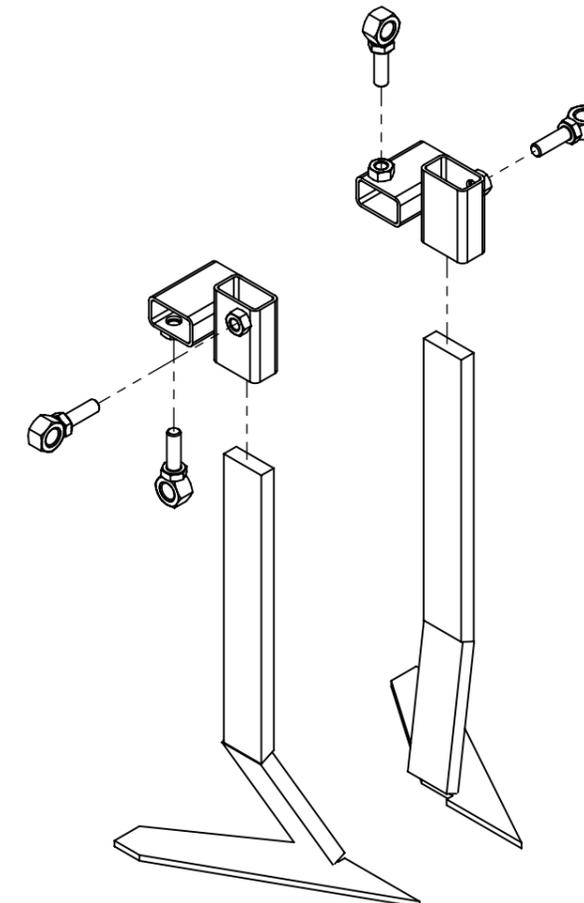


Repère	Désignation	Quantité
Le	Dent Lelièvre autoconstruite Gauche	1
Le	Dent Lelièvre autoconstruite Droite	1
Cr	Croisillon	2
Vis de serrage	Vis de serrage avec écrou - M8 x 25	4

Le Gauche et Le Droite sont symétriques.

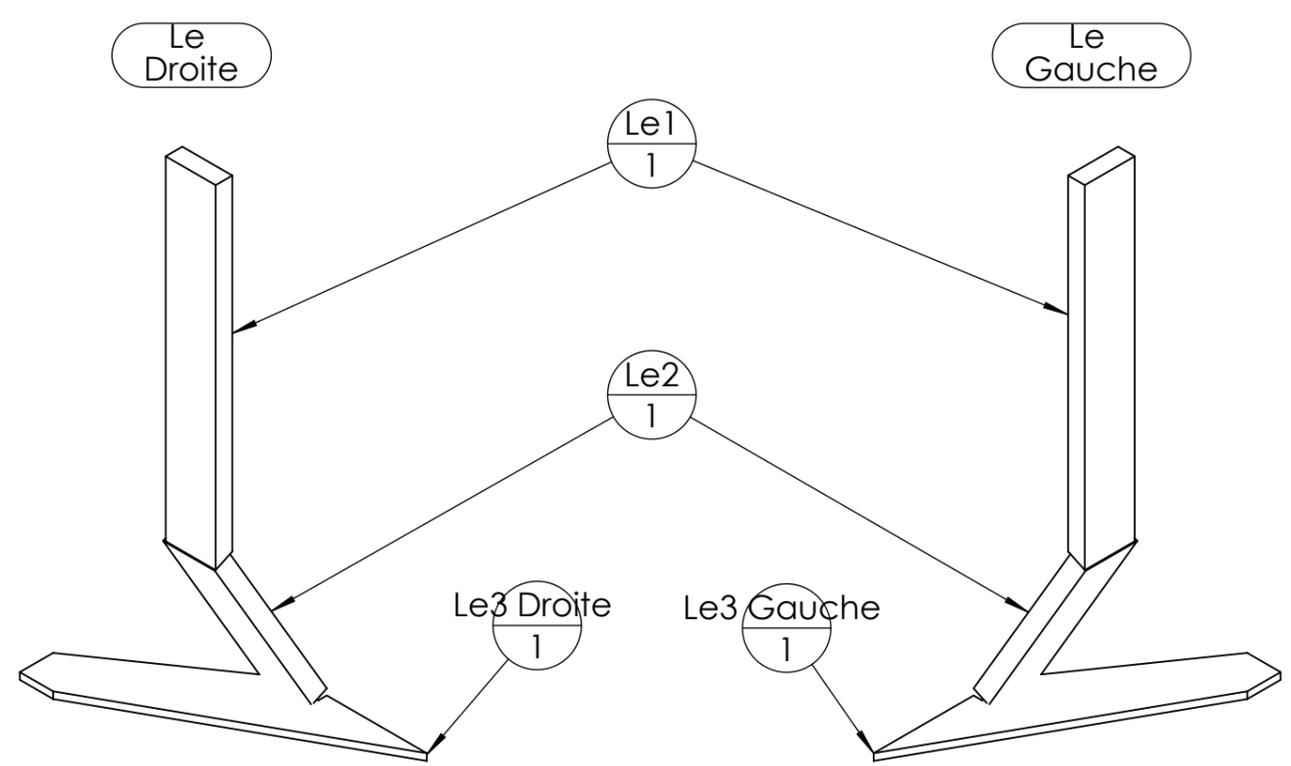


Le3 Gauche et Le3 Droite sont fabriqués à partir d'un coeur sans tige 200mm coupé en deux.

repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	LONGUEUR	Quantité
Le1	étiré plat 30 x 10	0°	25°	200	1
Le2	étiré plat 30 x 10	15°	15°	95	1
Le3 Droite & Gauche	Coeur sans tige 200mm			STD	1

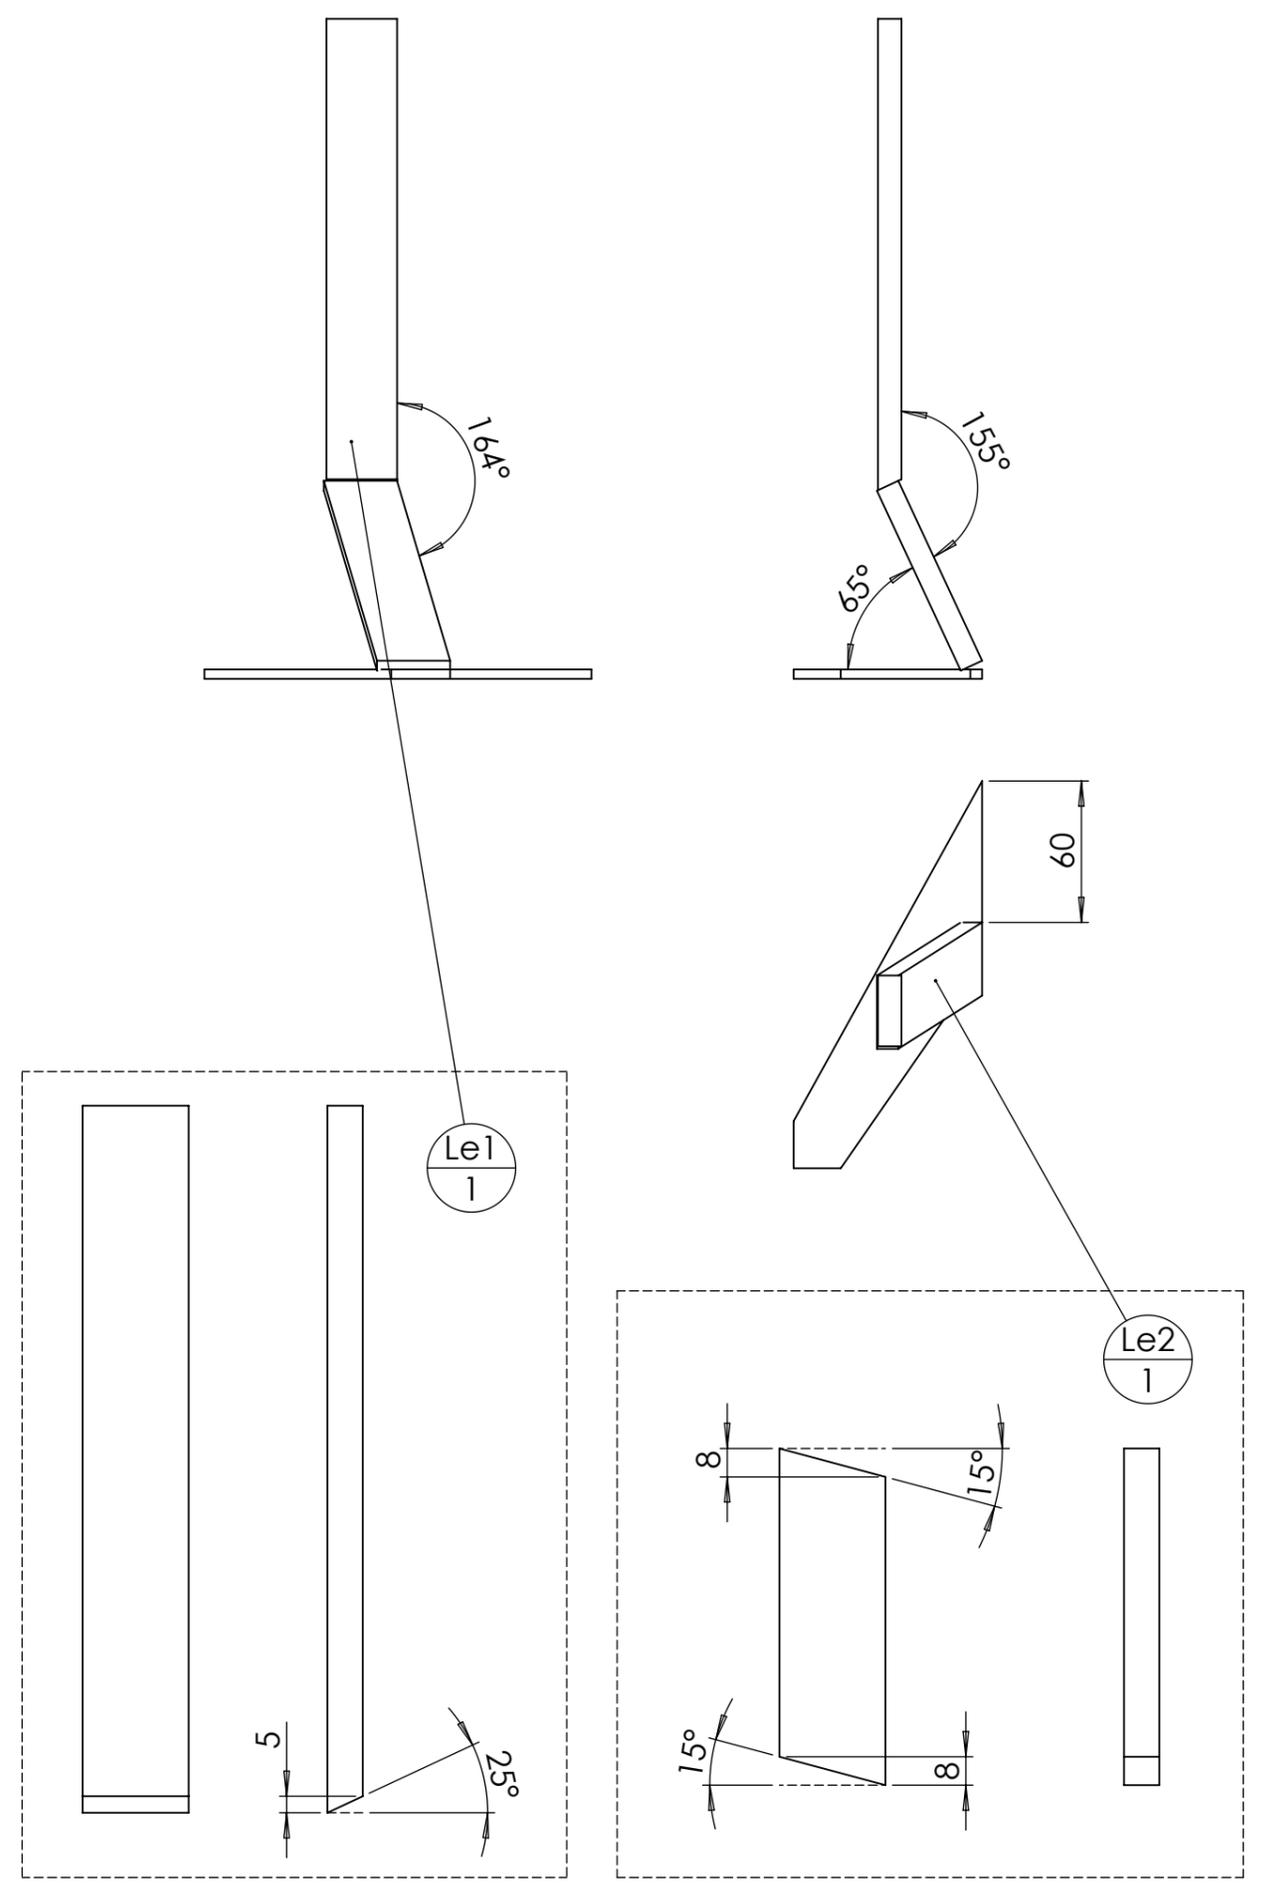

Outil	Paire Lelièvre (avec croisillons)				
Date	05/12/2023	Version	1.1		page n° 3 / 3
Feuille	Fournitures globales				

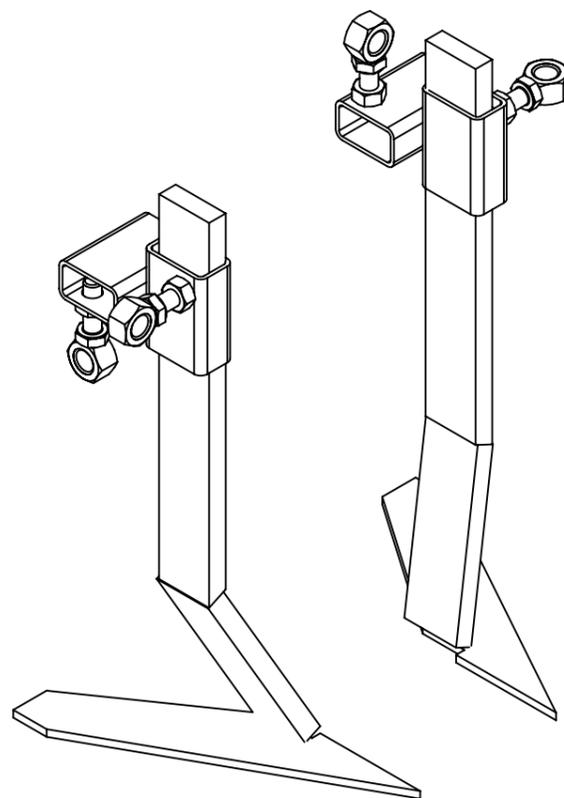

repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	P	LONGUEUR	Quantité
Le1	étiré plat 30 x 10	0°	25°		200	1
Le1	étiré plat 30 x 10	0°	25°		200	1
Le2	étiré plat 30 x 10	15°	15°		95	1
Le2	étiré plat 30 x 10	15°	15°		95	1
Le3 Droite & Gauche	Coeur sans tige 200mm				STD	1
Cr1	tube rectangulaire 35 x 20 x 2	0.00	0.00	1x Ø9 ;	50	2
Cr2	tube rectangulaire 35 x 20 x 2	0.00	0.00	1x Ø9 ;	50	2
Cr3	Ecrou M8 brut				STD	4
Vis de serrage1	Vis Hexagonale M8 x 25				STD	4
Vis de serrage2	Ecrou M12 brut				STD	4