


RÉHABILITATOR

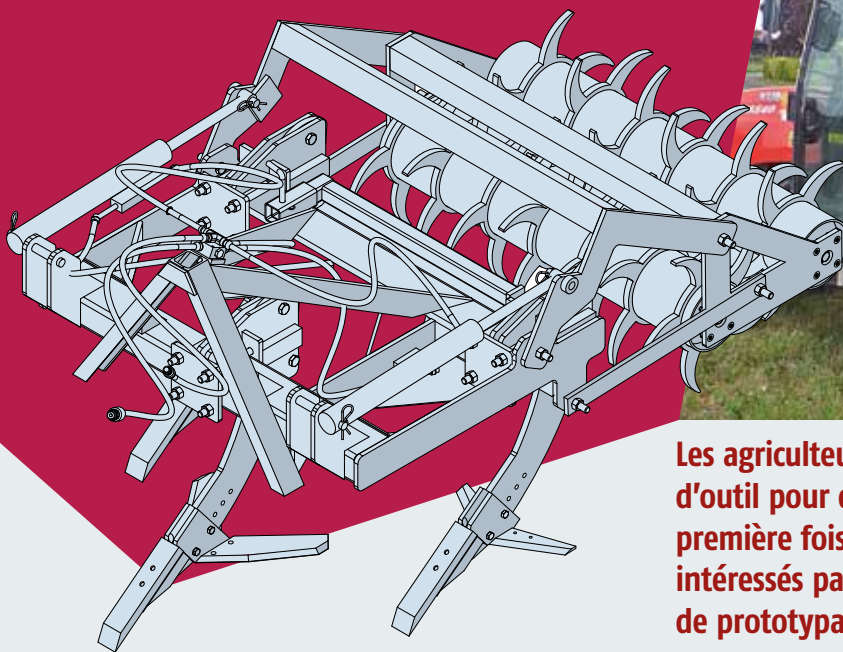

Les agriculteurs biodynamiques australiens utilisent ce type d'outil pour décompacter, sous-soler une parcelle pour la première fois. En fin 2018, des viticulteurs d'Agrobio Périgord intéressés par cet outil, ont réalisé une première session de prototypage avec l'Atelier Paysan, à Prignorioux (24).

Présentation générale du réhabilitator


La pénétration de l'outil dans le sol est assurée par la forme et l'angle très particulier des dents: il s'agit de profiter de l'éclatement pour que l'étauçon s'insère.

En conséquence, l'outil nécessite relativement peu de puissance car il n'y a que le soc qui travaille et prépare le passage de l'étauçon.

À retenir : pour la puissance, compter 20 ch par dent en usage décompactage et 15 ch en usage déchaumage (avec des ailettes appropriées, pour un travail plus superficiel).

Quelques caractéristiques techniques:

Vérin hydraulique
Permet le relevage des rouleaux

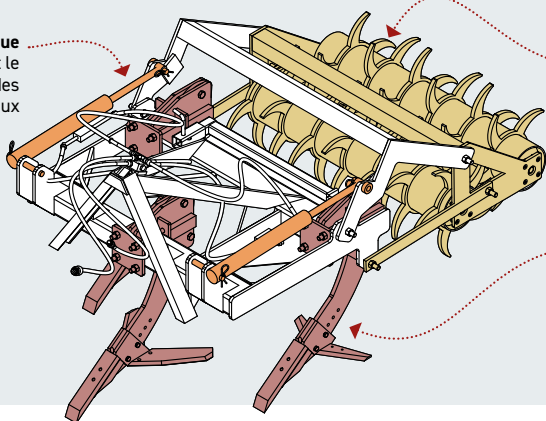

Double rouleau
Les dents sont inversées entre les deux rouleaux, pour un travail différencié

Dents
Profilage particulier pour une bonne pénétration du sol



Pour contacter L'Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la formation, l'acquisition d'un kit ou la résidence :
<https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation>

Pour consulter la fiche complète :



<https://www.latelierpaysan.org/Rehabilitator-4397>