


VIBROPLANCHE À ÉTOILES

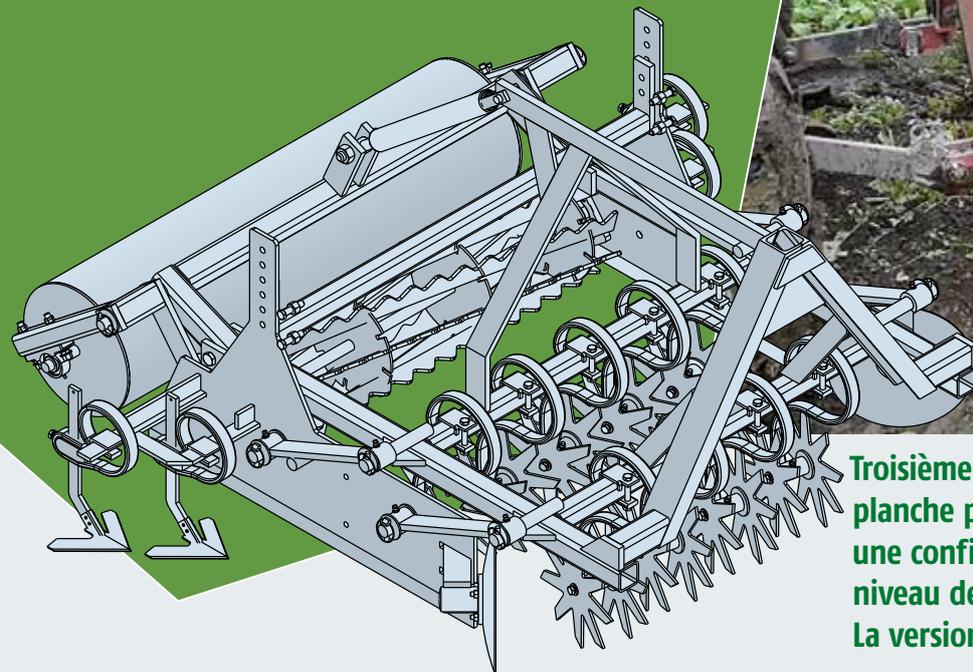

Troisième outil de la gamme de travail en planche permanente, le vibroplanche permet une configuration finale de planche, tant au niveau de la forme, qu'au niveau de la structure. La version présentée ici est celle "à étoiles".

Pensé par un paysan pour des paysans, le vibroplanche est robuste (450 kg) et facile d'entretien (pièces d'usure standard). Recommandation minimum en puissance de tracteur : 45 CV.


Il s'agit d'une version "plus roulante" que le vibroplanche à dents. Elle permet d'éviter le bourrage, surtout en terre lourde, ou avec quelques résidus de cultures.

Principe de fonctionnement

Deux rangées de « Roulémiette » (= dents à étoiles doubles, roulantes) travaillent le sol et un double rouleau affine, nivelle et rappui le sol.

Des flasques latérales maintiennent la terre et assurent le profilage de la planche.

Après passage, les planches sont prêtes pour les plantations voire pour les semis, selon la nature de votre sol. La planche fait alors 10 à 15 cm de hauteur, environ 1,10m de large au sommet selon configuration (zone de culture plane et affinée, largeur homogène).

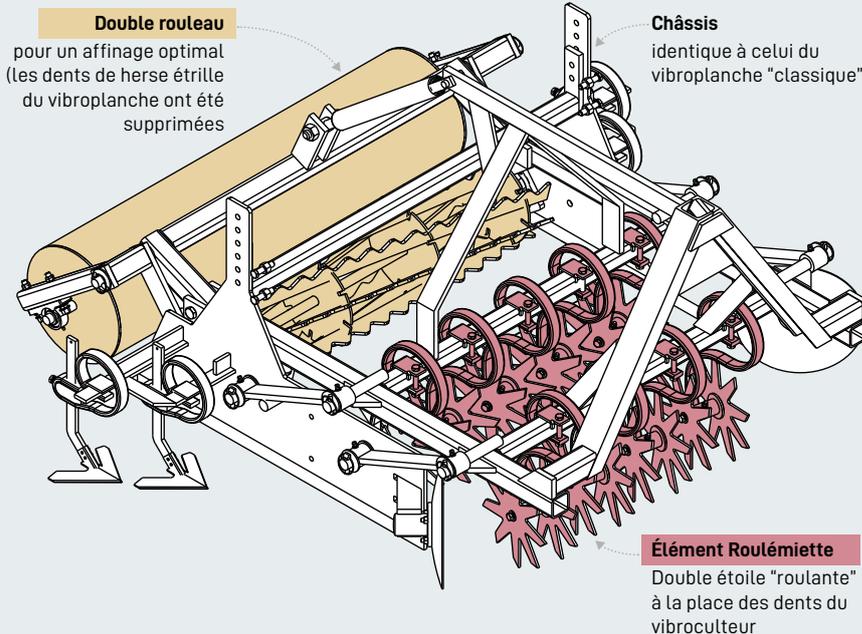

Pour contacter L'Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org


Des solutions existent pour vous aider à financer la formation, l'acquisition d'un kit ou la résidence :
<https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation>

Pour consulter la fiche complète :



<https://www.latelierpaysan.org/Vibroplanche-a-etoiles-4080>

VIBROPLANCHE À DENTS

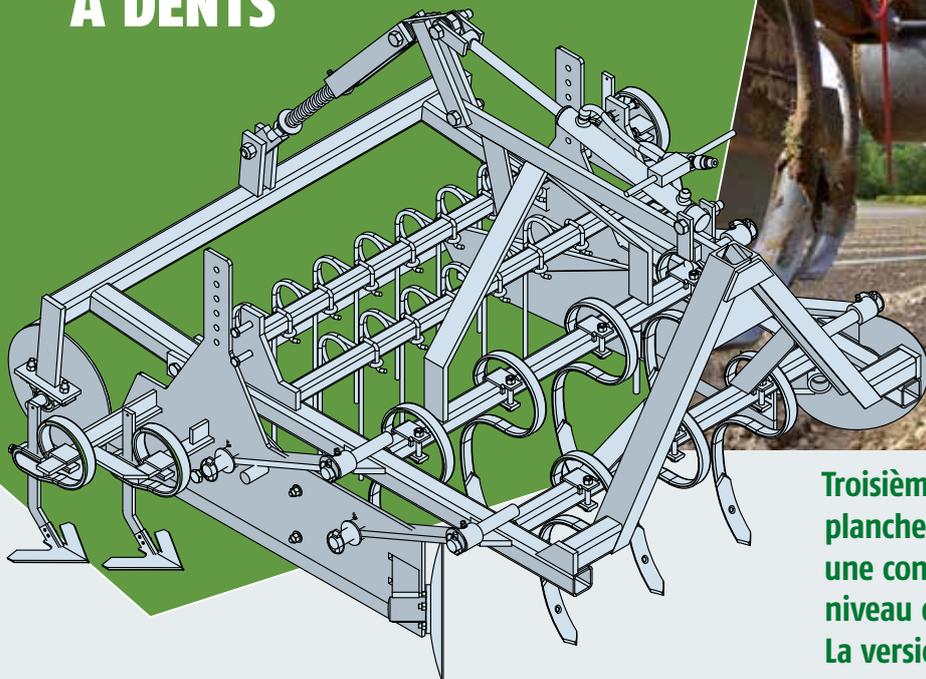

Troisième outil de la gamme de travail en planche permanente, le vibroplanche permet une configuration finale de planche, tant au niveau de la forme, qu'au niveau de la structure. La version présentée ici est celle "à dents".

Pensé par un paysan pour des paysans, le vibroplanche est robuste (450 kg) et facile d'entretien (pièces d'usure standard).
Recommandation minimum en puissance de tracteur : 45 CV.

Il est possible de positionner différents types de rouleaux à l'arrière, selon la nature du sol et les objectifs de travail du sol (rouleau cage, à lames, en fer déployé, ou lisse).

Principe de fonctionnement

Deux rangées de dents de vibroculteur travaillent le sol et des dents de herse étrille nivellent la planche.

Le rouleau arrière rappui le sol et sert aussi de réglage du terrage.

Des flasques latérales maintiennent la terre et assurent le profilage de la planche.

Le rouleau arrière est réglable par un vérin hydraulique.

Après passage, les planches sont prêtes pour les plantations voire pour les semis, selon la nature de votre sol. La planche fait alors 10 à 15 cm de hauteur, environ 1,10m de large au sommet selon configuration (zone de culture plane et affinée, largeur homogène).



Pour contacter L'Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la formation, l'acquisition d'un kit ou la résidence :
<https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation>

Pour consulter la fiche complète :



<https://www.latelierpaysan.org/Vibroplanche-a-dents>